

PL

1. Posadowić fundament (F) w dole na podsypce żwirowej tak aby płaszczyzna montażowa była trochę powyżej poziomu gruntu.
2. Wyciągnąć przewód elektryczny poza fundament z odpowiednim zapasem do podłączenia.
3. Nałożyć ekran na top słupa i ustawić prostopadle do drogi. Dokręcić śruby ustalające 8xM-8 do oporu.
4. Przykręcić oprawę do kolumny latarni śrubami 2xM-10.
5. Podłączyć przewody elektryczne oraz żyłę uziemiającą zgodnie z oznaczeniami. Po podłączeniu listwę łączeniową wsunąć w kolumnę.
5. Założyć podstawę kolumny na śruby fundamentowe i wkręcić nakrętki mocujące M-20 do oporu.

## UWAGA




1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy
4. Wyrób może być przyłączony do sieci która spełnia standardy jakościowe energii określone prawem.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.
5. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.

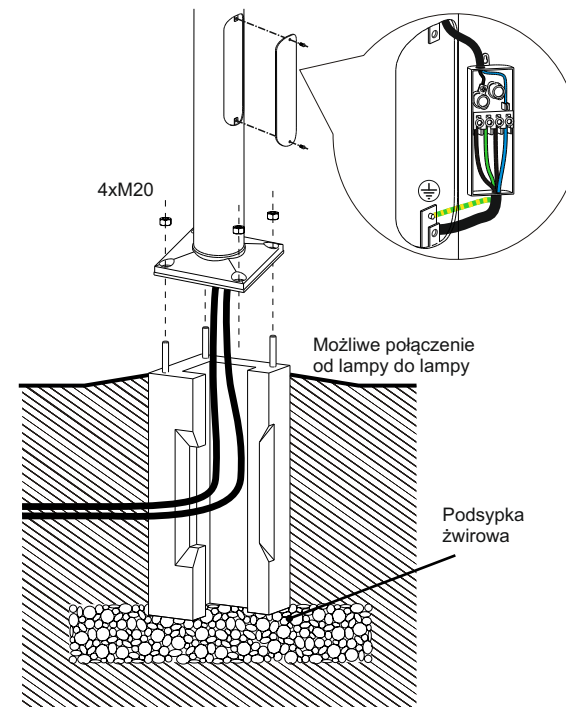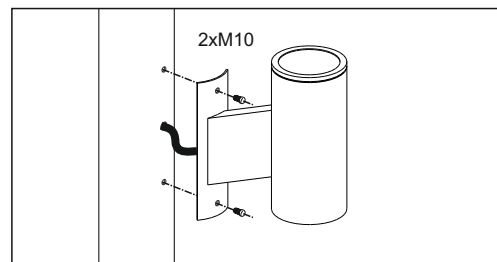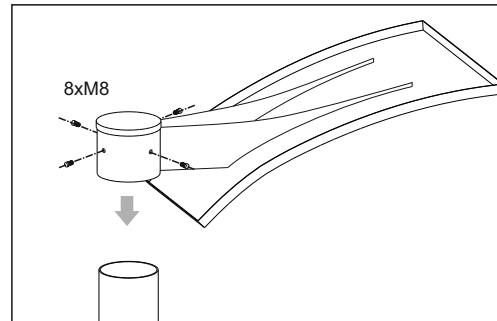

PL

1. Posadowić fundament (F) w dole na podsypce żwirowej tak aby płaszczyzna montażowa była trochę powyżej poziomu gruntu.
2. Wyciągnąć przewód elektryczny poza fundament z odpowiednim zapasem do podłączenia.
3. Nałożyć ekran na top słupa i ustawić prostopadle do drogi. Dokręcić śruby ustalające 8xM-8 do oporu.
4. Przykręcić oprawę do kolumny latarni śrubami 2xM-10.
5. Podłączyć przewody elektryczne oraz żyłę uziemiającą zgodnie z oznaczeniami. Po podłączeniu listwę łączeniową wsunąć w kolumnę.
5. Założyć podstawę kolumny na śruby fundamentowe i wkręcić nakrętki mocujące M-20 do oporu.

## UWAGA

1. Przed zainstalowaniem oprawy należy wyłączyć zasilanie elektryczne
2. Montaż wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z uprawnionym elektrykiem.
3. Oprawę należy uziemić. Przewody elektryczne: żółtozielony - uziemienie, niebieski - neutralny, brązowy - przewód napięciowy, czarny - przewód napięciowy
4. Wyrób może być przyłączony do sieci która spełnia standardy jakościowe energii określone prawem.

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA WYROBU

1. Wyrób należy stosować tylko zgodnie z przeznaczeniem.
2. Montaż należy wykonać zgodnie z powyższą instrukcją.
3. Producent nie ponosi odpowiedzialności za urazy oraz szkody wywołane nieprawidłowym montażem oraz użytkowaniem wyrobu.
4. Nie stosować źródeł światła innych niż zalecane. Nie przekraczać podanej mocy.
5. Źródło światła zastosowane w tej oprawie oświetleniowej powinno być wymieniane wyłącznie przez producenta lub jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

## WARUNKI GWARANCJI

1. Na wykonane wyroby producent udziela 24-miesięcznej gwarancji od daty zakupu.
2. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych (w tym pęknięć, zarysowań, pocięć, itp.) oraz innych uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego montażu lub użytkowania wyrobu.
3. W przypadku ewentualnych reklamacji należy dostarczyć dowód zakupu.