

Arcticus LED




Opis produktu

Nowoczesna oprawa szczelna LED, korpus z odlewu aluminiowego odpornego na korozję i mgłę solną. Malowana na kolor grafitowy lub srebrny.

Przeznaczenie: Oświetlenie w obrębie współczesnej architektury.

Dane techniczne

Producent	ElmarCo
Liczba źródeł światła/moc	48W LED
Strumień świetlny	4800 lm
Barwa światła	3000 /4000 K
Napięcie znamionowe	230 V
Żywotność źródeł światła	60 000* h
Stopień ochrony	IP65
Zakres temperatur pracy	-30 °C ÷ +55 °C
Sposób mocowania	Bezpośrednio na słupie
Zalecana wys. montażu	3-6 m
Przeznaczenie	Parkingi, ciągi piesze, jezdnie
Materiał korpusu/barwa	Aluminium, PC/ grafit, mleczny
Wymiary	Wys.: 427 mm Szer.: 502 mm Gł.: 502 mm
Masa	4,6 kg

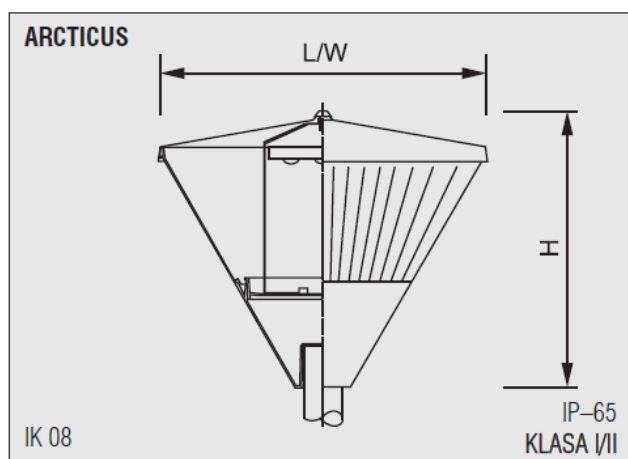

TYP	A	W	L	H
	mm	mm	mm	mm
ARCTICUS	427	Ø502	Ø502	438